




EAN kód
DIM-5 /230V: 8595188115612

Technické parametry		DIM-5
Napájecí svorky:	A1 - A2	
Napájecí napětí:	AC 230 V / 50 Hz	
Příkon (nezatížený):	max. 7.5 VA / 0.6 W	
Max. ztrátový výkon:	1 W	
Tolerance napájecího napětí:	-15 %; +10 %	
Indikace napájení:	zelená LED	
Ovládání		
Ovládací svorky:	T - A1	
Ovládací napětí:	AC 230 V	
Příkon ovládacího vstupu:	max. 1.5 VA	
Délka ovládacího impulsu:	min. 80 ms / max. neomezená	
Připojení doutnavek:	Ano	
Max. počet připojených doutnavek k ovládacímu vstupu:	230 V - max. počet 50 ks (měřeno s doutnavkou 0.68 mA / 230 V AC)	
Výstup		
Jmenovitý proud:	2 A	
Odporová zátěž:	10 - 500 VA	
Induktivní zátěž:	10 - 250 VA	
Indikace stavu výstupu:	červená LED	
Další údaje		
Pracovní teplota:	-20.. +55 °C	
Skladovací teplota:	-30.. +70 °C	
Pracovní poloha:	libovolná	
Upevnění:	DIN lišta EN 60715	
Krytí:	IP40 z čelního panelu / IP10 svorky	
Kategorie přepětí:	III.	
Stupeň znečištění:	2	
Průřez připojovacích vodičů (mm ²):	max. 2x 2.5, max. 1x 4 s dutinkou max. 1x 2.5, max. 2x 1.5	
Rozměr:	90 x 17.6 x 64 mm	
Hmotnost:	58 g	
Související normy:	EN 60669-2-1, EN 61010-1	


Doporučení pro montáž: po stranách přístroje nechat mezeru o min. šířce 0.5 modulu (cca 9 mm) pro lepší ochlazování přístroje.

- určen pro stmívání žárovek, halogenových svítidel s vinutým transformátorem a stmívatelných LED¹
 - krátký stisk zapne / vypne svítidlo, delší stisk (> 0.5 s) umožňuje plynulé nastavení intenzity světla
 - při vypnutí se nastavená úroveň jasu uloží do paměti a při opětovném zapnutí je jas nastaven již na tuto hodnotu
 - napájecí napětí: AC 230 V
 - bezkontaktní výstup
 - stav výstupu indikuje červená LED (aktivní výstup s libovolnou úrovní jasu)
 - možnost paralelního řazení ovládacích tlačítek
 - v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu
 - třmenové svorky
 - ochrana proti překročení teploty uvnitř přístroje - vypne výstup + signalizuje přehřátí blikáním LED
- ¹ Více informací na str. 41


Popis přístroje

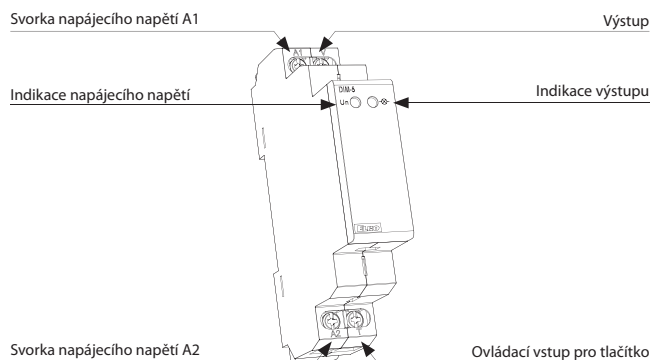

Zapojení



Funkce

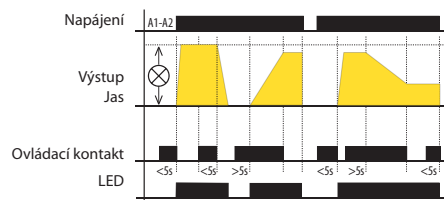

Symbol

